



为了能正确使用 Uyinwu 优鸚鵡 UG58L 全速版鼠标, 请仔细阅读本说明书! 本说明书简洁快速的对 UG58L 功能进行描述.

产品简介:

非常感谢您选用本公司新出产品: Uyinwu优鸚鵡UG58L

Uyinwu优鸚鵡UG58L是一款炫酷流光宏定义全速游戏鼠标, 广受游戏玩家喜爱, 该产品外观新颖, 使用舒适, 定位精准, 在绝大多表面使用自如, 多种炫彩灯效供选择, 是上网, 办公, 游戏, 多媒体娱乐之最佳匹配外设!

功能特点:

- ✧ 7KEY可自定义, 更具个性化宏定义功能, 热门游戏快捷功能呕血编辑!
- ✧ 超炫, 超酷, 六种灯效供选择, 后退键+右键循环切换! 默认流光溢彩灯效
- ✧ 6档DPI切换, 最高分辨率可达12000DPI
- ✧ 工作/游戏模式切换选择(默认长按DPI切换, 驱动可设置其它方式)
- ✧ 开关寿命: 1000万次
- ✧ CABLE规格: 线径3.0*1.65米
- ✧ 符合EMC, USB-IF, WHQL, ROHS
- ✧ 兼容Microsoft Windows2000/XP/VISTA/WIN8;IOS
- ✧ 独家外观专利, 人体工程学设计
- ✧ 可靠度完整测试

规格说明:

- ✧ 符合 USB 2.0 规范
- ✧ 符合 USB HID Version 2.0 规范
- ✧ 体积: 125*65*40
- ✧ 重量: 74g
- ✧ USB 工作电压: 4.5VDC~5.25VDC
- ✧ 环境温度: -10~+40℃
- ✧ 相对湿度: 10%~95%

安装说明:

1. Uyinwu 优鸚鵡 UG58L 硬体连接

本设备为即插即用, 直接插入电脑USB接口, 即可实现普通鼠标功能!

2. Uyinwu 优鸚鵡 UG58L 驱动无须安装, 点开识别后即可设置相关功能!

一. 基本设置:

Uyinwu 优鸚鵡 UG58L 全速版宏定义流光鼠标操作说明书



如上图:


UG58L 吃鸡版有办公和游戏两种模式, 共 7 个按键, 都可自定义,

办公模式:可透过长按中键/DPI 键进行模式切换设置, 设置完成点击应用!

游戏模式: UG58L 有默认绝地求生-吃鸡游戏功能键, 如下图, 选择需设置按键, 可对 7 个按键进行喜好设定!



点击枪键设置, 如下:

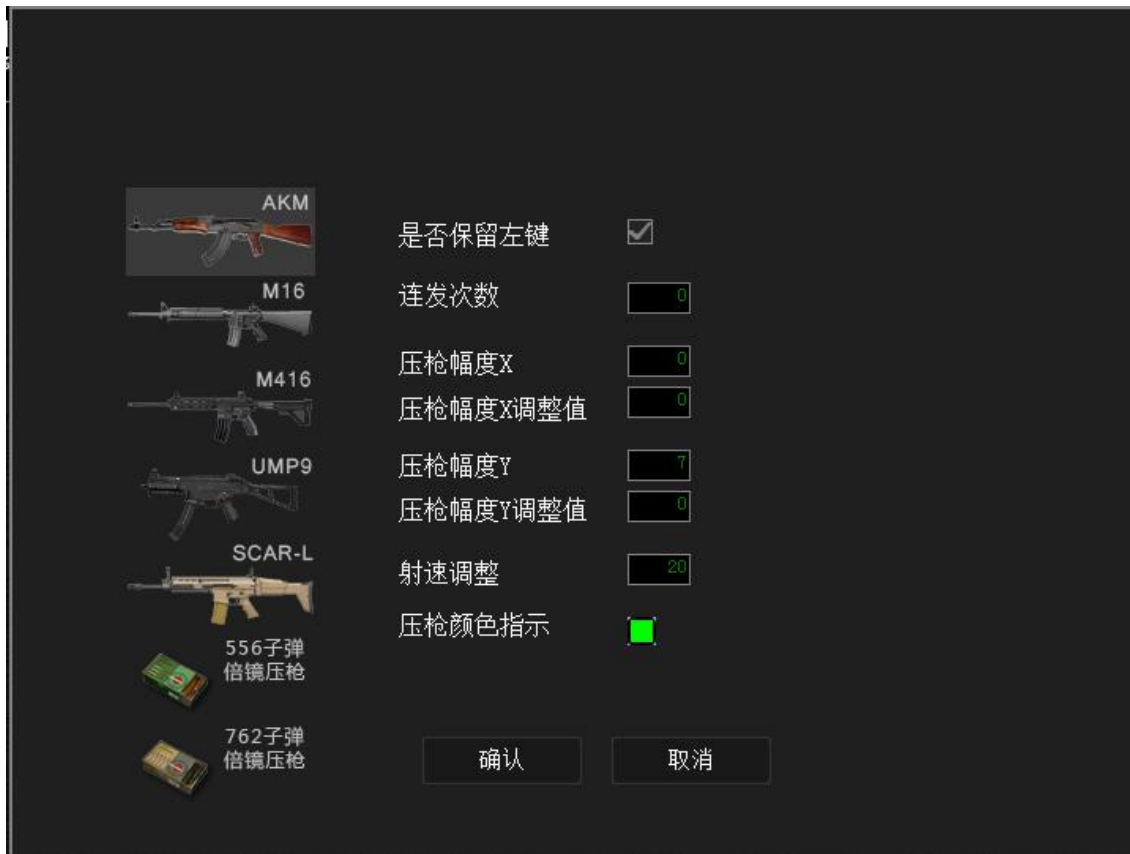

此页面中, 前 5 把枪右边参数原理相同

根据使用习惯用户通过勾选可以选择在切换枪键后是否保留左键功能

在点击射击键后可以选择一次点击后的发射次数, 0-255 随意选择

我们会给一个压枪幅度 Y 初始值, 例如图中为 6

Y 轴参数可以从-127----+127 中用户可以手动随意修改参数, 每一次参数变化都代表了压枪幅度不同
射速可以以 ms 为单位进行调节

颜色对应该灯光颜色, 在鼠标上体现出所选的为哪一把枪, 例此图 AKM 的灯光色为绿色

556 子弹倍镜压枪右边 6 种参数同上图说明功能一样,

不一样为多出一列参数修改表格, 此列代表多出一种倍镜状态

以此类推 556 子弹倍镜压枪为使用 556 型号子弹枪支在开倍镜和关倍镜时的压枪

762 子弹倍镜压枪为使用 762 型号子弹枪支在 4/8 倍镜压枪开和关倍镜时的压枪

二. 高级设置:



鼠标速度设置：根据使用习惯与屏幕大小，设置鼠标移动灵敏度！

双击速度设置：设置火力键延时，即发射速率！

滚轮速度设置：根据使用环境及喜好，设置滚轮翻页响应速度！

回报率设置：4种回报率可选，默认500

提供火力键个性化设置

DPI设置：DPI值默认勾选，对应颜色选定！设定完成点击应用！

三. 灯光控制：



灯光亮度模式：设置两种流光亮度

灯效模式：DPI呼吸/七彩流光/霓虹灯效/浮光掠影/圆舞曲/四级幻变共六种模式

呼吸速率设置：流光速度设定

四. 宏定义:



本公司有预设目前热门游戏常用游戏快捷键，方便用户使用。消费者也可根据个人喜好和实际应用，进行快捷键自主编程，体验DIY乐趣，具体步骤如下：

1. 点击新建宏给所需定义功能取一个名字
2. 新增到宏列表，点击录制，开始编辑对应快捷键
3. 编辑完成，点停止，然后点击应用，即可将新增功能保存至宏列表下，以供各按键自定义！
4. 设置功能需将宏列表功能存储到鼠标，选择要调用的功能项，点击右键即可完成选择
5. 一些需要用到鼠标按键组合的快捷键，录制过程直接按对应按键即可，还可以修改延迟值，点击应用后方可生效。
6. 编辑好宏后可到基本设置里面设置选择按键宏

简易故障排除方法

故障现象	检查	故障排除
不能自定义	➤ 是否有安装应用软件	➤ 安装应用软件
滚轮浏览无功能	➤ 基本设置 C 区是否设置为滚轮 +/-	➤ 重新设置
切换 DPI 无反应	➤ 基本设置 D 区 DPI 是否设置在不同档位	➤ 重新设置
宏定义功能无效	➤ 是否正确编辑设置	➤ 按操作说明进行
死机或功能异常	➤ 拔下 USB 接口重新插上，重新启动计算机。	

备注：产品不使用自定义软件时，按键失去自定义功能，产品变成普通多键鼠标，具体请参考我司其它同系产品说明书！